




ELSAN Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
Etiler Mah. 1458. Cad. No:40
06790 Etimesgut / Ankara / TÜRKİYE
T: +90 312 244 09 94 F: +90 312 243 14 38
M: info@emtas.com.tr W: www.emtas.com.tr



TEKNİK VERİ SAYFASI

ÜÇ FAZLI ASENKRON ELEKTRİK MOTORU

Tip	NMST 280S8		
Koruma Sınıfı	IP55		
Çalışma Rejimi / Servis Faktörü	S1	1.0	
Yalıtım Sınıfı	H		
Yapı Tipi / Gövde Büyüklüğü	B3/ 280S8		
Rakım/ Çevre Sıcaklığı	1000 m	40 C°	
Müşteri / Tarih / Teyit Numarası	-	7.07.2023	-

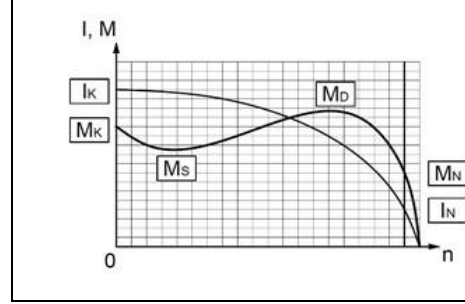


İŞLETME DEĞERLERİ (TAM YÜK)

Çıkış Gücü (kW)	Hız (1/min)	Voltaj (V)	Frekans (Hz)	Akım (A)	Verim (%)	Güç Faktörü (Cos φ)	Anma Momenti MN (Nm)	Kalkış Akımı IK/IN	Kalkış Momenti Katsayısı MK/MN	Devrilme Momenti Katsayısı MD/MN	Atalet Momenti Jmot (kgm ²)
37	736	400	50	74,6	91,8	0,78	480,1	4,8	1,8	2,3	1,630

MEKANİK DEĞERLER

Gövde	Pik Döküm (GG20)	Rulmanlar	Standart	Ön Rulman	Arka Rulman
Ön ve Arka Kapaklar	Pik Döküm (GG20)	Rulmanlar	Standart	6317	6316
Ayaklar	Sfero Döküm (GGG40)		Güçlendirilmiş	NU 317	-
Pervane	Plastik	Aksesuarlar	Fren	Ekoder	Isı sensörü
Klemens Kutusu	Pik döküm(GG20)		Cebri soğutma		
Rakor	PA6.6 2 x Pg36	Renk	RAL 6028 - Yeşil	Ağırlık (kg)	575

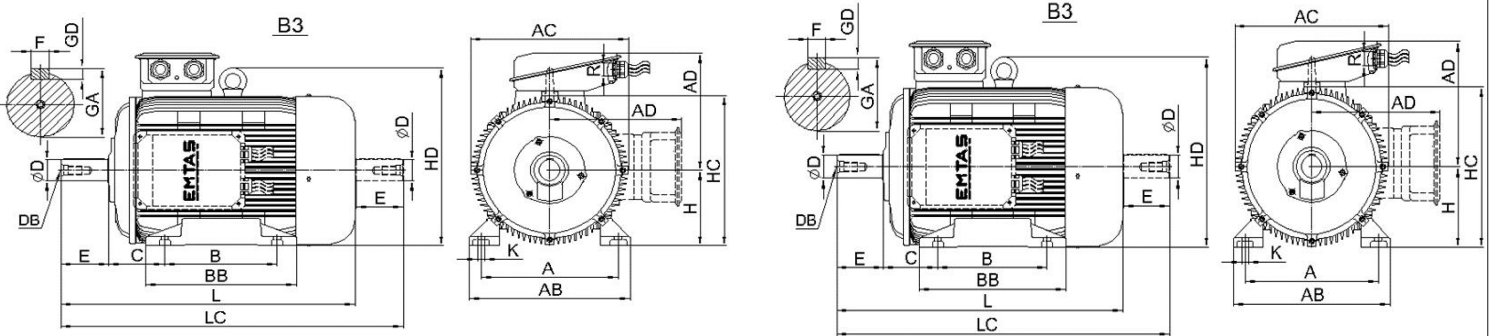

ÖLÇÜLER (mm) (B3-B5-V1-V5-V6-B6-B7-B8-B35)

B3										B5							Ortak Ölçüler										
H	A	B	C	AB	AC	AD	BB	HC	HD	K	P	N	M	S	Delik Sayısı	T	LA	LB	LC	L	ØD	E	F	GA	GD	DB	R
280,0	457,0	368,0	190,0	536,0	536,0	381,0	439,0	548,0	613,0	24,0	550,0	450,0	500,0	19,0	8,0	5,0	18,0	---	1144,0	993,0	75,0	140,0	20,0	79,5	12,0	M20	2 x Pg36

Önemli Not: Bu sayfadaki veriler, ön tasarım verileri olup, nihai ürtünde farklılık olabilir.