ELSAN Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
Etiler Mah. 1458. Cad. No:40
06790 Etimesgut / Ankara / TÜRKİYE
T: +90 312 244 09 94 **F:** +90 312 243 14 38
M: info@emtas.com.tr **W:** www.emtas.com.tr

TEKNİK VERİ SAYFASI

ÜÇ FAZLI ASENKRON ELEKTRİK MOTORU			
Tip	NMSF 315S6		
Koruma Sınıfı	IP 65		
Çalışma Rejimi / Servis Faktörü	S1	1.0	
Yalıtım Sınıfı	H		
Yapı Tipi / Gövde Büyüklüğü	B3/ 315S6		
Rakım/ Çevre Sıcaklığı	1000 m	40 C°	
Müşteri / Tarih / Teyit Numarası	-	12.03.2026	-

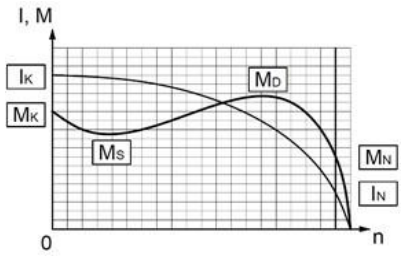

İŞLETME DEĞERLERİ (TAM YÜK)

Çıkış Gücü (kW)	Hız (1/min)	Voltaj (V)	Frekans (Hz)	Akım (A)	Verim (%)	Güç Faktörü (Cos ϕ)	Anma Momenti MN (Nm)	Kalkış Akımı IK/IN	Kalkış Momenti Katsayısı MK/MN	Devrilme Momenti Katsayısı MD/MN	Atalet Momenti Jmot (kgm²)
75	990	400	50	133,5	95,4	0,85	723,5	6,0	1,8	2,3	2,262

MEKANİK DEĞERLER

Gövde	Pik Döküm (GG20)	**Rulmanlar**					**Ön Rulman**	**Arka Rulman**	
Ön ve Arka Kapaklar	Pik Döküm (GG20)		**Standart**				6319	6318	
Ayaklar	Sfero Döküm (GGG40)		**Güçlendirilmiş**				NU 319	-	
Pervane	Aluminyum	**Aksesuarlar**	**Fren**	**Cebri soğutma**	**Isıtıcı**		**Enkoder**	**Isı sensörü**	
Klemens Kutusu	Pik Döküm (GG20)		3200 Nm fren	---	☐		---	PTC	
Rakor	Pirinç 2 x Pg48	**Renk**	RAL 6028 - Yeşil		**Ağırlık (kg)**		993		

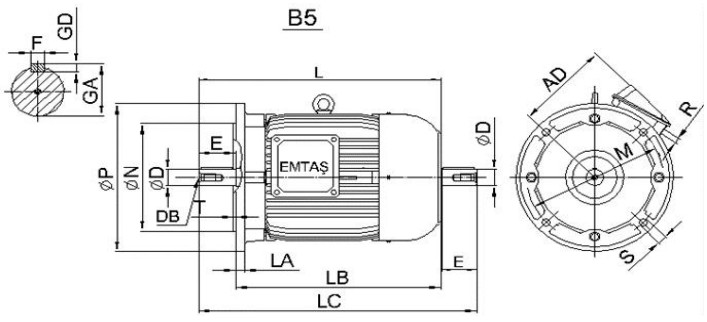

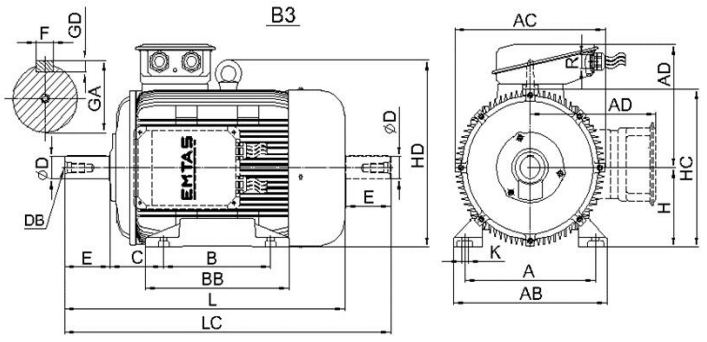

ÖLÇÜLER (mm) (B3-B5-V1-V5-V6-B6-B7-B8-B35)

B3											B5								Ortak Ölçüler							
H	A	B	C	AB	AC	AD	BB	HC	HD	K	P	N	M	S	Delik Sayısı	T	LA	LB	LC	L	ØD	E	F	GA	GD	DB	R
315,0	508,0	406,0	216,0	620,0	612,0	501,0	500,0	621,0	682,0	28,0	660,0	550,0	600,0	24,0	8,0	6,0	24,0	---	1556,0	1378,0	85,0	170,0	22,0	90,0	14,0	M20	2 x Pg48

Önemli Not: Bu sayfadaki veriler, ön tasarım verileri olup, nihai üründe farklılık olabilir.