



ELSAN Elektrik San. ve Tic. A.Ş.


Etler Mah. 1458. Cad. No:40
06790 Etimesgut / Ankara / TÜRKİYE
T: +90 312 244 09 94 F: +90 312 243 14 38
M: info@emtas.com.tr W: www.emtas.com.tr



TEKNİK VERİ SAYFASI

ÜÇ FAZLI ASENKRON ELEKTRİK MOTORU

Tip	VHS - DKPM-S 55/4		
Koruma Sınıfı	IP55		
Çalışma Rejimi / Servis Faktörü	VFD S1	1.0	
Yalıtım Sınıfı	F		
Yapı Tipi / Gövde Büyüklüğü	V1 / 250		
Rakım/ Çevre Sıcaklığı	1000 m	40 C°	
Müşteri / Tarih / Teyit Numarası	-	4.08.2026	-


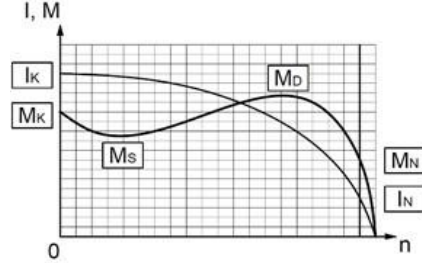


İŞLETME DEĞERLERİ (TAM YÜK)

Çıkış Gücü (kW)	Hız (1/min)	Voltaj (V)	Frekans (Hz)	Akım (A)	Verim (%)	Güç Faktörü (Cos φ)	Anma Momenti MN (Nm)	Kalkış Akımı Oranı IK/IN	Kalkış Momenti Oranı MK/MN	Devrilme Momenti Oranı MD/MN	Eksenel Yük Kapasitesi (kN)
55	1470	380	50	103,0	92,20	0,88	357,3	6,80	2,50	2,70	22,1

MEKANİK DEĞERLER

Gövde	Pik Döküm (GG20)	Rulmanlar			Ön Rulman	Arka Rulman
Ön ve Arka Kapaklar	Pik Döküm (GG20)		Standart		7220	6310
Ayaklar	-					
Pervane	Plastik	Aksesuarlar	☐ Isıtıcı	☐ Isı sensörü	-	
Klemens Kutusu	Alüminyum	Renk	RAL 2011 - Turuncu			
Rakor	PA6.6 - Pg36	Ağırlık (kg)	394			

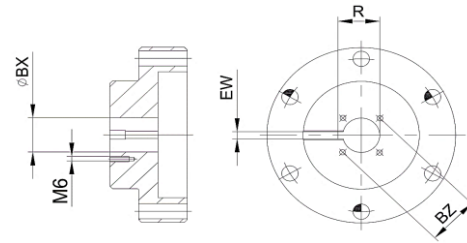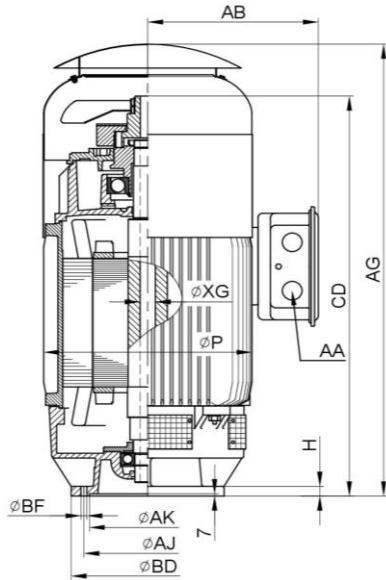

ÖLÇÜLER (mm) (Gövde ve Kaplin)

Gövde											Kaplin			
H	AK	AJ	BD	AA	CD	AG	AB	P	XG	BF	BX	EW	BZ	R
24	343	375	430	Pg36	930,5	1057	300	434	33,5	17,5	30,2	6,35	44,5	33,2

Önemli Not: Bu sayfadaki veriler, ön tasarım verileri olup, nihai üründen farklılık olabilir. * Verilen verim değeri thrust yükü göz ardı edilerek elde edilmiştir.

Page 1/1