




ELSAN Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
Etiler Mah. 1458. Cad. No:40
06790 Etimesgut / Ankara / TÜRKİYE
T: +90 312 244 09 94 F: +90 312 243 14 38
M: info@emtas.com.tr W: www.emtas.com.tr



TEKNİK VERİ SAYFASI

ÜÇ FAZLI ASENKRON ELEKTRİK MOTORU

Tip	NMSC 315Lb		
Koruma Sınıfı	IP55		
Çalışma Rejimi / Servis Faktörü	S1	1.0	
Yalıtım Sınıfı	F		
Yapı Tipi / Gövde Büyüklüğü	B35/ 315Lb		
Rakım/ Çevre Sıcaklığı	1000 m	40 C°	
Müşteri / Tarih / Teyit Numarası	-	10.08.2026	-

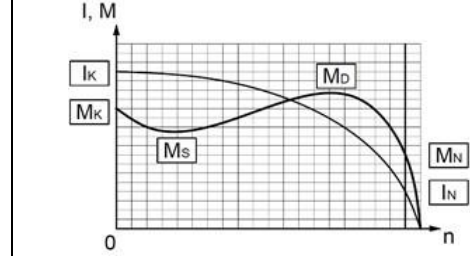


İŞLETME DEĞERLERİ (TAM YÜK)

Çıkış Gücü (kW)	Hız (1/min)	Voltaj (V)	Frekans (Hz)	Akım (A)	Verim (%)	Güç Faktörü (Cos φ)	Anma Momenti MN (Nm)	Kalkış Akımı IK/IN	Kalkış Momenti Katsayısı MK/MN	Devrilme Momenti Katsayısı MD/MN	Atalet Momenti Jmot (kgm²)
30-132	741 1479	400	50	69,0 232,0	95,8	0,75 0,93	386,6 852,3	8,4 8,6	2,4 1,3	2,1	3,035

MEKANİK DEĞERLER

Gövde	Pik Döküm (GG20)	Rulmanlar				Ön Rulman		Arka Rulman
Ön ve Arka Kapaklar	Pik Döküm (GG20)		Standart			6319		6318
Ayaklar	Sfero Döküm (GGG40)		Güçlendirilmiş			NU 319		-
Pervane	Aluminyum	Aksesuarlar	Fren	Cebri soğutma	Isıtıcı	Enkoder		Isı sensörü
Klemens Kutusu	Pik Döküm (GG20)		---	---	□	---		---
Rakor	Pirinç 2xØ50	Renk	RAL 6028 - Yeşil			Ağırlık (kg)		1058

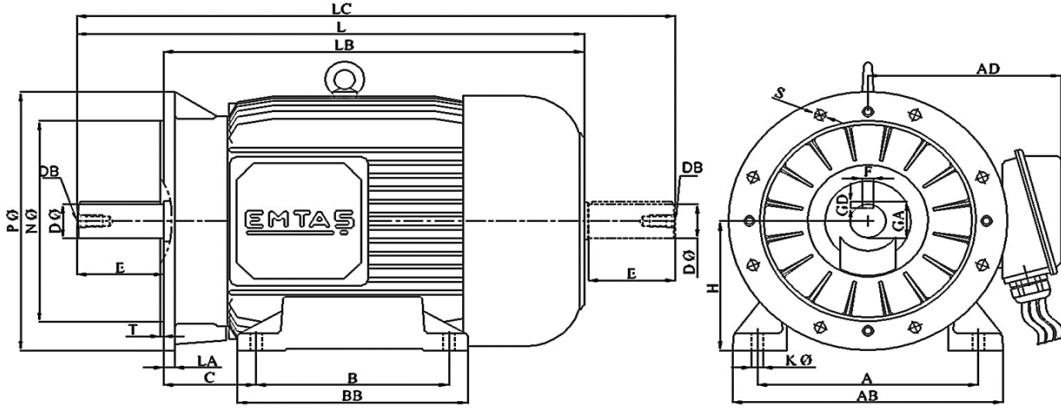

ÖLÇÜLER (mm) (B3-B5-V1-V5-V6-B6-B7-B8-B35)

B3											B5								Ortak Ölçüler									
H	A	B	C	AB	AC	AD	BB	HC	HD	K	P	N	M	S	Delik Sayısı	T	LA	LB	LC	L	ØD	E	F	GA	GD	DB	R	
315,0	508,0	508,0	216,0	620,0	612,0	430,0	600,0	621,0	682,0	28,0	660,0	550,0	600,0	24,0	8,0	6,0	24,0	1001,0	1349,0	1171,0	85,0	170,0	22,0	90,0	14,0	M20	2xØ50	

Önemli Not: Bu sayfadaki veriler, ön tasarım verileri olup, nihai türünde farklılık olabilir.