




Elsan Elektrik San. ve Tic. A.Ş
Etiler Mah. 1458 Cad. No:40
06790 Etimesgut / Ankara / TÜRKİYE
Tlf: +90 312 244 09 94 F: +90 312 243 14 38
Mail: info@emtas.com.tr / Web Sayfası: www.emtas.com.tr



TEKNİK VERİ TABLOSU

3 FAZLI ASENKRON ELEKTRİK MOTORU

Tip	NMST 280M 4	
Koruma Sınıfı	IP55	
Çalışma Rejimi /Servis Faktörü	S1	1.0
Yalıtım Sınıfı	H	
Yapı Tipi / Gövde Büyüklüğü	V5-V6-B6-B7-B8	V1-V3
Rakım / Çevre Sıcaklığı	V1-V3	40 °C

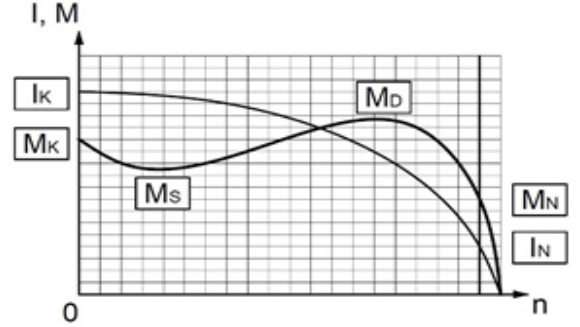


İŞLETME DEĞERLERİ (TAM YÜK)

Çıkış Gücü (kW)	Hız (1/min)	Voltaj (V)	Frekans (Hz)	Akım (A)	Verim (%)	Güç Faktörü (CosØ)	Anma Momenti MN (Nm)	Kalkış Akımı IK/IN	Kalkış Momenti MK/MN	Devrilme Momenti MD/MN	Atalet Momenti Jmot kgm2
110	1490	400	50	189.5	96.3	0.87	705.0	6.7	2.4	2.4	1.8430

MEKANİK DEĞERLER

Gövde	Pik Dök. (GG20)	RULMANLAR			Ön Rulman		Arka Rulman	
Ön-Arka Kapak	P?k Dök. (GG20)		Standart		6317		6316	
Ayaklar	Sfero Döküm		Güçlendirilmiş		NU 317		6316	
Pervane		AKSESURALAR	Fren	Cebri Soğutma	Isıtıcı	Enkoder	Isı Sensörü	
Klemens Kutusu	Pik Dokum		---	---	---	---	---	
Rakor	Pik Döküm	Renk	RAL 6028-Yesil		Ağırlık (kg)		722	

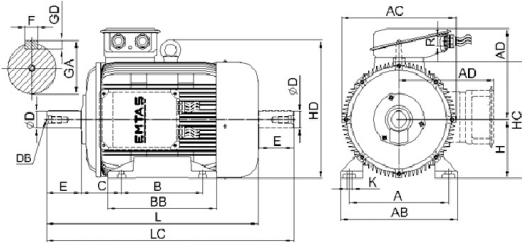

ÖLÇÜLER (B3-B5-V5-V6-B6-B7-B8)

B3											B5							Ortak Ölçüler										
H	A	B	C	AB	AC	AD	BB	HC	HD	K	P	N	M	S	D.S	T.	LA	LB	LC	L	ØD	E	F	GA	GD	DB	R	
280M	457	419	190	541	541	413	499	560	626	24	550	450	500	19	8		18		1138.5	993.5	75	140	20	79.5	12	M20	2 x Pg36	