




Elsan Elektrik San. ve Tic. A.Ş
Etiler Mah. 1458 Cad. No:40
06790 Etimesgut / Ankara / TÜRKİYE
Tlf: +90 312 244 09 94 F: +90 312 243 14 38
Mail: info@emtas.com.tr / Web Sayfası: www.emtas.com.tr



TEKNİK VERİ TABLOSU

3 FAZLI ASENKRON ELEKTRİK MOTORU

Tip	NMST 315L 8	
Koruma Sınıfı	IP65	
Çalışma Rejimi /Servis Faktörü	S1	1.0
Yalıtım Sınıfı	H	
Yapı Tipi / Gövde Büyüklüğü	V5-V6-B6-B7-B8	V1-V3
Rakım / Çevre Sıcaklığı	V1-V3	40 °C


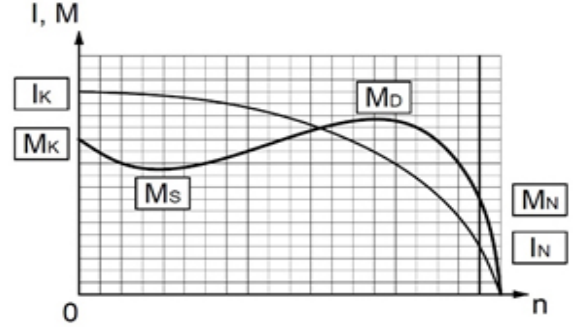


İŞLETME DEĞERLERİ (TAM YÜK)

Çıkış Gücü (kW)	Hız (1/min)	Voltaj (V)	Frekans (Hz)	Akım (A)	Verim (%)	Güç Faktörü (CosØ)	Anma Momenti MN (Nm)	Kalkış Akımı IK/IN	Kalkış Momenti MK/MN	Devrilme Momenti MD/MN	Atalet Momenti Jmot kgm2
132	741	400	50	253.4	94.0	0.80	1701.2	6.2	1.8	2.0	5.1439

MEKANİK DEĞERLER

Gövde	Pik Dök. (GG20)	RULMANLAR			Ön Rulman		Arka Rulman	
Ön-Arka Kapak	Pik Dök. (GG20)		Standart		6321		6318	
Ayaklar	Sfero Döküm		Güçlendirilmiş		NU 321		6318	
Pervane		AKSESURALAR	Fren	Cebri Soğutma	Isıtıcı	Enkoder	Isı Sensörü	
Klemens Kutusu	Pik Dokum		---	---	---	---	---	
Rakor	Pik Döküm	Renk	RAL 6028-Yesil		Ağırlık (kg)		1070	

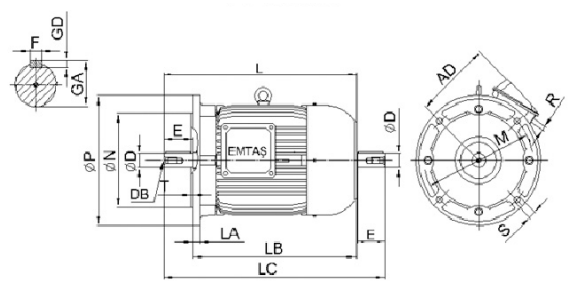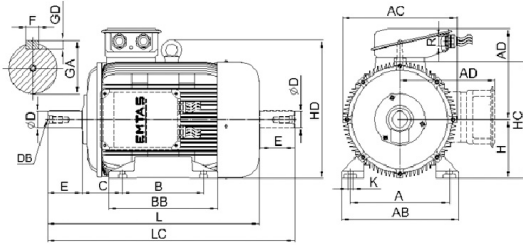

ÖLÇÜLER (B3-B5-V5-V6-B6-B7-B8)

B3											B5							Ortak Ölçüler										
H	A	B	C	AB	AC	AD	BB	HC	HD	K	P	N	M	S	D.S	T.	LA	LB	LC	L	ØD	E	F	GA	GD	DB	R	
315L	508	508	216	620	612	501	600	621	682	28	660	550	600	24	8		24		1526	1276	100	210	28	106	16	M20	2 x Pg48	