
Elsan Elektrik San. ve Tic. A.Ş
Etiler Mah. 1458 Cad. No:40
06790 Etimesgut / Ankara / TÜRKİYE
Tlf: +90 312 244 09 94 F: +90 312 243 14 38
Mail: info@emtas.com.tr / Web Sayfası: www.emtas.com.tr

TEKNİK VERİ TABLOSU

3 FAZLI ASENKRON ELEKTRİK MOTORU		
Tip	NMST 315L 2	
Koruma Sınıfı	IP65	
Calışma Rejimi /Servis Faktörü	S2 240 dak	1.0
Yalıtım Sınıfı	H	
Yapı Tipi	B3 - B5	V1-V5-V1/V5
Rakım / Çevre Sıcaklığı	1000 M	40 °C

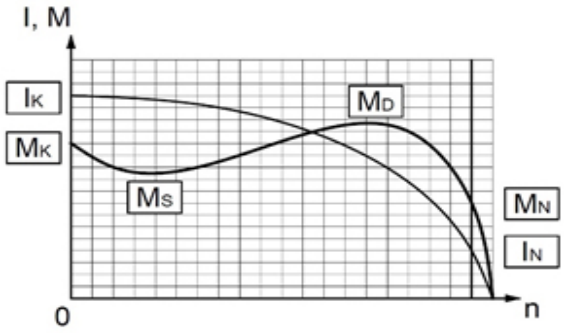



İŞLETME DEĞERLERİ (TAM YÜK)

Çıkış Gücü (kW)	Hız (1/min)	Voltaj (V)	Frekans (Hz)	Akım (A)	Verim (%)	Güç Faktörü (CosØ)	Anma Momenti MN (Nm)	Kalkış Akımı IK/IN	Kalkış Momenti MK/MN	Devrilme Momenti MD/MN	Atalet Momenti Jmot kgm2
185	2975	400	50	308.8	94.0	0.92	593.9	7.0	1.9	2.5	1.7727

MEKANİK DEĞERLER

Gövde	Pik Dök. (GG20)	RULMANLAR		Ön Rulman		Arka Rulman	
Ön-Arka Kapak	Pik Dök. (GG20)		Standart	6316		6316	
Ayaklar	Sfero Döküm		Güçlendirilmiş	NU 316		6316	
Pervane		AKSESURALAR	Fren	Cebri Soğutma	ısıtıcı	Enkoder	Isı Sensörü
Klemens Kutusu	Pik Dokum		---	---	---	---	---
Rakor	Pik Döküm	Renk	RAL 6028-Yesil		Ağarlık (kg)	1080	

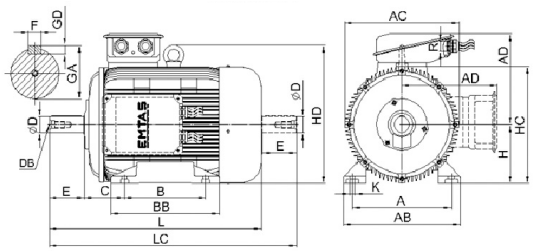

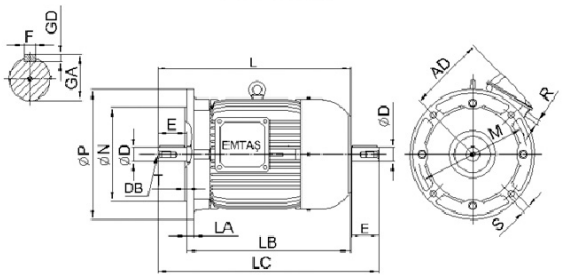

ÖLÇÜLER (B3-B5-V5-V6-B6-B7-B8)

B3											B5						Ortak Ölçüler									
H	A	B	C	AB	AC	AD	BB	HC	HD	K	P	N	M	S	D.S	T.	LA	LB	LC	L	ØD	E	F	GA	GD	DB	R
315L	508	508	216	620	612	501	600	621	682	28	660	550	600	24	8		24		1391	1241	70	140	20	74.5	12	M20	2 x Pg48