Elsan Elektrik San. ve Tic. A.Ş
Etiler Mah. 1458 Cad. No:40
06790 Etimesgut / Ankara / TÜRKİYE
Tlf: +90 312 244 09 94 F: +90 312 243 14 38
Mail: info@emtas.com.tr / Web Sayfası: www.emtas.com.tr

TEKNİK VERİ TABLOSU

3 FAZLI ASENKRON ELEKTRİK MOTORU		
Tip	NMST 355S 4	
Koruma Sınıfı	IP65	
Calışma Rejimi /Servis Faktörü	S1	1.0
Yalıtım Sınıfı	H	
Yapı Tipi / Gövde Büyüklüğü	V5-V6-B6-B7-B8	V1-V3
Rakım / Çevre Sıcaklığı	V1-V3	40 °C

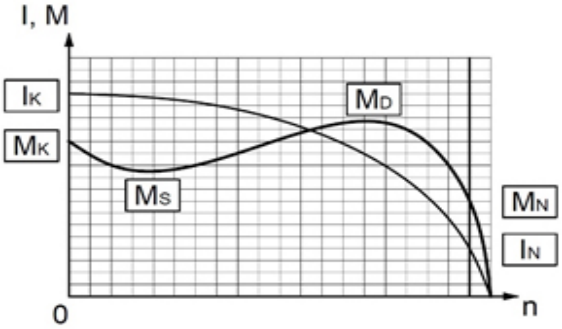

İŞLETME DEĞERLERİ (TAM YÜK)

Çıkış Gücü (kW)	Hız (1/min)	Voltaj (V)	Frekans (Hz)	Akım (A)	Verim (%)	Güç Faktörü (CosØ)	Anma Momenti MN (Nm)	Kalkış Akımı IK/IN	Kalkış Momenti MK/MN	Devrilme Momenti MD/MN	Atalet Momenti Jmot kgm2
250	1489	400	50	422.3	96.0	0.89	1603.4	6.5	1.9	2.2	4.6266

MEKANİK DEĞERLER

Gövde	Pik Dök. (GG20)	RULMANLAR		Ön Rulman		Arka Rulman	
Ön-Arka Kapak	Pik Dök. (GG20)		Standart	6322		6321	
Ayaklar	Sfero Döküm		Güçlendirilmiş	NU 322		6321	
Pervane		AKSESURALAR	Fren	Cebri Soğutma	ısıtıcı	Enkoder	Isı Sensörü
Klemens Kutusu	Pik Dokum		---	---	---	---	---
Rakor	Pik Döküm	Renk	RAL 6028-Yesil		Ağarlık (kg)	1390	

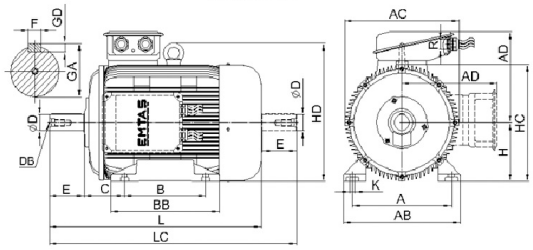

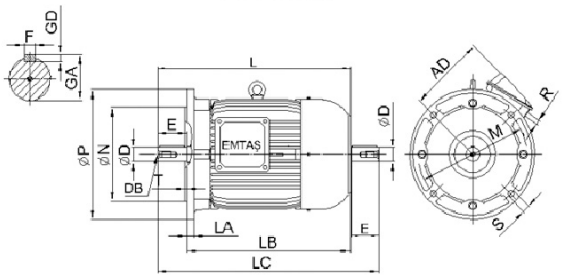

ÖLÇÜLER (B3-B5-V5-V6-B6-B7-B8)

B3																B5		Ortak Ölçüler								
H	A	B	C	AB	AC	AD	BB	HC	HD	K	P	N	M	S	D.S	T.	LA	LB	LC	L	ØD	E	F	GA	GD	DB	R
355S	610	500	254	718	700	552	670	705	838	28	800	680	740	24	8		25		1532	1316	100	210	28	106	16	M24	2 x M63