




ELSAN Elektrik San. ve Tic. A.Ş.  
Etiler Mah. 1458. Cad. No:40  
06790 Etimesgut / Ankara / TÜRKİYE  
T: +90 312 244 09 94 F: +90 312 243 14 38  
M: info@emtas.com.tr W: www.emtas.com.tr



## TEKNİK VERİ SAYFASI

### ÜÇ FAZLI ASENKRON ELEKTRİK MOTORU

|                                  |           |            |   |
|----------------------------------|-----------|------------|---|
| Tip                              | NMSC 132M |            |   |
| Koruma Sınıfı                    | IP55      |            |   |
| Çalışma Rejimi / Servis Faktörü  | S1        | 1.0        |   |
| Yalıtım Sınıfı                   | H         |            |   |
| Yapı Tipi / Gövde Büyüklüğü      | B35/ 132M |            |   |
| Rakım/ Çevre Sıcaklığı           | 1000 m    | 40 C°      |   |
| Müşteri / Tarih / Teyit Numarası | -         | 11.01.2024 | - |

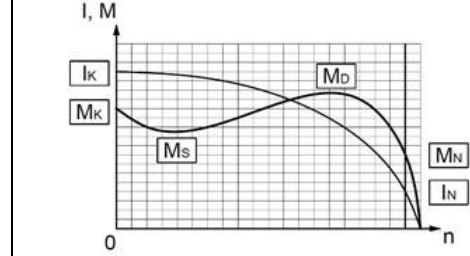

### İŞLETME DEĞERLERİ ( TAM YÜK )

| Çıkış Gücü (kW) | Hız (1/min) | Voltaj (V) | Frekans (Hz) | Akım (A) | Verim (%) | Güç Faktörü (Cos φ) | Anma Momenti MN (Nm) | Kalkış Akımı IK/IN | Kalkış Momenti Katsayısı MK/MN | Devrilme Momenti Katsayısı MD/MN | Atalet Momenti Jmot (kgm²) |
|-----------------|-------------|------------|--------------|----------|-----------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1,2-3,7         | 461 1420    | 400        | 50           | 6,2 8,1  | 86,0      | 0,50 0,87           | 24,9 24,9            | 3,0 5,8            | 2,4 2,5                        | 2,8                              | 0,029                      |

### MEKANİK DEĞERLER

|                     |                     |             |                  |               |                          |              |             |
|---------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------------|--------------|-------------|
| Gövde               | Pik Döküm (GG20)    | Rulmanlar   | Standart         |               |                          | Ön Rulman    | Arka Rulman |
| Ön ve Arka Kapaklar | Pik Döküm (GG20)    |             | Güçlendirilmiş   |               |                          | 6308 ZZ      | 6308 ZZ     |
| Ayaklar             | Sfero Döküm (GGG40) |             |                  |               |                          | -            | -           |
| Pervane             | Plastik             | Aksesuarlar | Fren             | Cebri soğutma | Isıtıcı                  | Enkoder      | Isı sensörü |
| Klemens Kutusu      | Alüminyum           |             | ---              | ---           | <input type="checkbox"/> | ---          | ---         |
| Rakor               | PA6.6 2 x Pg21      | Renk        | RAL 6028 - Yeşil |               |                          | Ağırlık (kg) | 76          |



### ÖLÇÜLER (mm) ( B3-B5-V1-V5-V6-B6-B7-B8-B35 )

| B3    |       |       |      |       |       |       |       |       |       | B5   |       |       |       |      |              |     | Ortak Ölçüler |       |       |       |      |      |      |      |     |    |          |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|--------------|-----|---------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-----|----|----------|
| H     | A     | B     | C    | AB    | AC    | AD    | BB    | HC    | HD    | K    | P     | N     | M     | S    | Delik Sayısı | T   | LA            | LB    | LC    | L     | ØD   | E    | F    | GA   | GD  | DB | R        |
| 132,0 | 216,0 | 178,0 | 89,0 | 270,0 | 258,0 | 207,0 | 218,0 | 261,0 | 309,0 | 12,0 | 300,0 | 230,0 | 265,0 | 15,0 | 4,0          | 4,0 | 18,0          | 412,0 | 578,0 | 492,0 | 38,0 | 80,0 | 10,0 | 41,0 | 8,0 | *  | 2 x Pg21 |

Önemli Not: Bu sayfadaki veriler, ön tasarım verileri olup, nihai türünde farklılık olabilir.