




ELSAN Elektrik San. ve Tic. A.Ş.  
Etiler Mah. 1458. Cad. No:40  
06790 Etimesgut / Ankara / TÜRKİYE  
T: +90 312 244 09 94 F: +90 312 243 14 38  
M: info@emtas.com.tr W: www.emtas.com.tr



## TEKNİK VERİ SAYFASI

### ÜÇ FAZLI ASENKRON ELEKTRİK MOTORU

Tip	NMSC 160M		
Koruma Sınıfı	IP55		
Çalışma Rejimi / Servis Faktörü	S1	1.0	
Yalıtım Sınıfı	H		
Yapı Tipi / Gövde Büyüklüğü	B35/ 160M		
Rakım/ Çevre Sıcaklığı	1000 m	40 C°	
Müşteri / Tarih / Teyit Numarası	-	11.01.2024	-

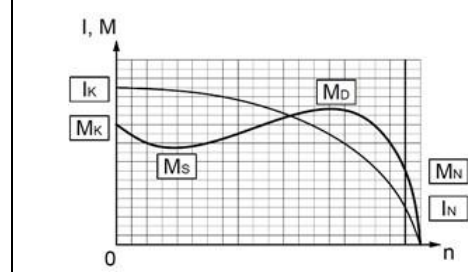

### İŞLETME DEĞERLERİ ( TAM YÜK )

Çıkış Gücü (kW)	Hız (1/min)	Voltaj (V)	Frekans (Hz)	Akım (A)	Verim (%)	Güç Faktörü (Cos φ)	Anma Momenti MN (Nm)	Kalkış Akımı IK/IN	Kalkış Momenti Katsayısı MK/MN	Devrilme Momenti Katsayısı MD/MN	Atalet Momenti Jmot (kgm²)
9-11	1455 2924	400	50	19,0 24,0	88,0	0,84 0,88	59,1 35,9	7,7 7,4	2,9 2,6	2,8	0,027

### MEKANİK DEĞERLER

Gövde	Pik Döküm (GG20)	Rulmanlar	Standart			Ön Rulman	Arka Rulman
Ön ve Arka Kapaklar	Pik Döküm (GG20)		Güçlendirilmiş			6309 ZZ	6309 ZZ
Ayaklar	Sfero Döküm (GGG40)					-	-
Pervane	Plastik	Aksesuarlar	Fren	Cebri soğutma	Isıtıcı	Enkoder	Isı sensörü
Klemens Kutusu	Alüminyum		---	---	<input type="checkbox"/>	---	---
Rakor	PA6.6 2 x Pg21	Renk	RAL 6028 - Yeşil			Ağırlık (kg)	106



### ÖLÇÜLER (mm) ( B3-B5-V1-V5-V6-B6-B7-B8-B35 )

B3										B5										Ortak Ölçüler									
H	A	B	C	AB	AC	AD	BB	HC	HD	K	P	N	M	S	Delik Sayısı	T	LA	LB	LC	L	ØD	E	F	GA	GD	DB	R		
160,0	254,0	210,0	108,0	318,0	310,0	236,0	304,0	315,0	373,0	15,0	350,0	250,0	300,0	19,0	4,0	5,0	18,0	503,0	729,0	613,0	42,0	110,0	12,0	45,0	8,0	*	2 x Pg21		

Önemli Not: Bu sayfadaki veriler, ön tasarım verileri olup, nihai türünde farklılık olabilir.