ELSAN Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
Etiler Mah. 1458. Cad. No:40
06790 Etimesgut / Ankara / TÜRKİYE
T: +90 312 244 09 94 **F:** +90 312 243 14 38
M: info@emtas.com.tr **W:** www.emtas.com.tr

TEKNİK VERİ SAYFASI

ÜÇ FAZLI ASENKRON ELEKTRİK MOTORU			
Tip	NMSF 112M4		
Koruma Sınıfı	IP55		
Çalışma Rejimi / Servis Faktörü	S2 - 240 dk	1.0	
Yalıtım Sınıfı	F		
Yapı Tipi / Gövde Büyüklüğü	B3/ 112M4		
Rakım/ Çevre Sıcaklığı	1000 m	40 C°	
Müşteri / Tarih / Teyit Numarası	-	12.03.2026	-

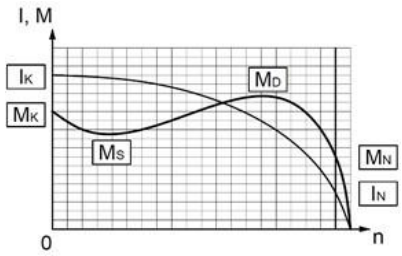

İŞLETME DEĞERLERİ (TAM YÜK)

Çıkış Gücü (kW)	Hız (1/min)	Voltaj (V)	Frekans (Hz)	Akım (A)	Verim (%)	Güç Faktörü (Cos ϕ)	Anma Momenti MN (Nm)	Kalkış Akımı IK/IN	Kalkış Momenti Katsayısı MK/MN	Devrilme Momenti Katsayısı MD/MN	Atalet Momenti Jmot (kgm²)
5,5	1415	400	50	11,7	82,0	0,83	37,1	7,5	2,5	2,8	0,010

MEKANİK DEĞERLER

Gövde	Pik Döküm (GG20)	**Rulmanlar**					**Ön Rulman**	**Arka Rulman**	
Ön ve Arka Kapaklar	Pik Döküm (GG20)		**Standart**				6306 ZZ	6306 ZZ	
Ayaklar	Sfero Döküm (GGG40)		**Güçlendirilmiş**				NU 306	-	
Pervane	Plastik	**Aksesuarlar**	**Fren**	**Cebri soğutma**	**Isıtıcı**		**Enkoder**	**Isı sensörü**	
Klemens Kutusu	Pik Döküm (GG20)		100 Nm fren	---	☐		---	---	
Rakor	PA6.6 2 x Pg13,5	**Renk**	RAL 6028 - Yeşil		**Ağırlık (kg)**		66		

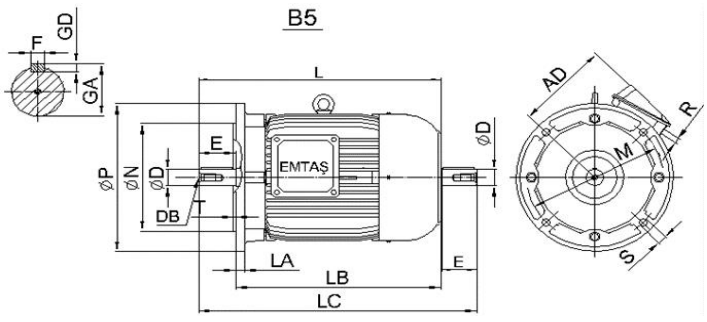

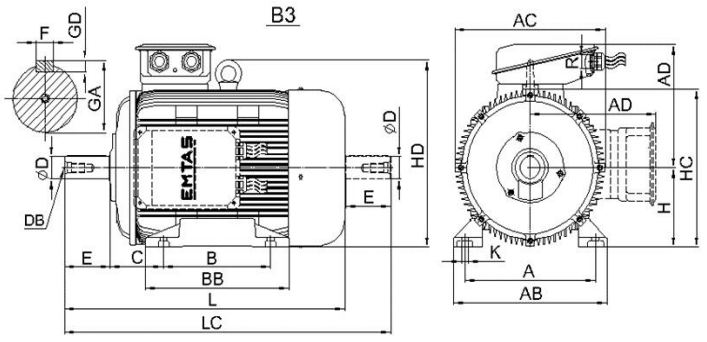

ÖLÇÜLER (mm) (B3-B5-V1-V5-V6-B6-B7-B8-B35)

B3											B5								Ortak Ölçüler							
H	A	B	C	AB	AC	AD	BB	HC	HD	K	P	N	M	S	Delik Sayısı	T	LA	LB	LC	L	ØD	E	F	GA	GD	DB	R
112,0	190,0	140,0	70,0	235,0	218,0	176,0	175,0	221,0	262,0	12,0	250,0	180,0	215,0	15,0	4,0	4,0	14,0	---	566,0	498,0	28,0	60,0	8,0	31,0	7,0	*	2 x Pg13,5

Önemli Not: Bu sayfadaki veriler, ön tasarım verileri olup, nihai üründe farklılık olabilir.