



ELSAN Elektrik San. ve Tic. A.Ş.


Etler Mah. 1458. Cad. No:40
06790 Etimesgut / Ankara / TÜRKİYE
T: +90 312 244 09 94 F: +90 312 243 14 38
M: info@emtas.com.tr W: www.emtas.com.tr



TEKNİK VERİ SAYFASI

ÜÇ FAZLI ASENKRON ELEKTRİK MOTORU

Tip	VHS - DKPM-S 315/4		
Koruma Sınıfı	IP55		
Çalışma Rejimi / Servis Faktörü	VFD S1	1.0	
Yalıtım Sınıfı	H		
Yapı Tipi / Gövde Büyüklüğü	V1 / -		
Rakım/ Çevre Sıcaklığı	1000 m	40 C°	
Müşteri / Tarih / Teyit Numarası	-	5.08.2026	-


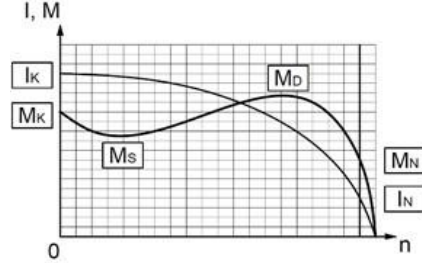


İŞLETME DEĞERLERİ (TAM YÜK)

Çıkış Gücü (kW)	Hız (1/min)	Voltaj (V)	Frekans (Hz)	Akım (A)	Verim (%)	Güç Faktörü (Cos φ)	Anma Momenti MN (Nm)	Kalkış Akımı Oranı IK/IIN	Kalkış Momenti Oranı MK/MN	Devrilme Momenti Oranı MD/MN	Eksenel Yük Kapasitesi (kN)
315	1490	380	50	547,0	95,10	0,92	2019,0	7,30	1,90	2,20	-

MEKANİK DEĞERLER

Gövde	Pik Döküm (GG20)	Rulmanlar			Ön Rulman	Arka Rulman
Ön ve Arka Kapaklar	Pik Döküm (GG20)		Standart		-	-
Ayaklar	-					
Pervane	Plastik	Aksesuarlar	☐ Isıtıcı	☐ Isı sensörü	-	
Klemens Kutusu	Alüminyum	Renk	RAL 2011 - Turuncu			
Rakor	Pirinç - -	Ağırlık (kg)	1595			

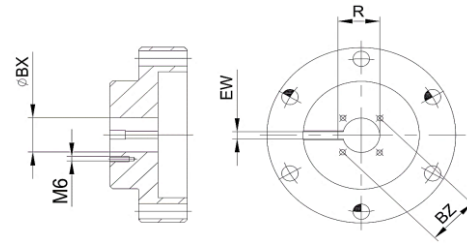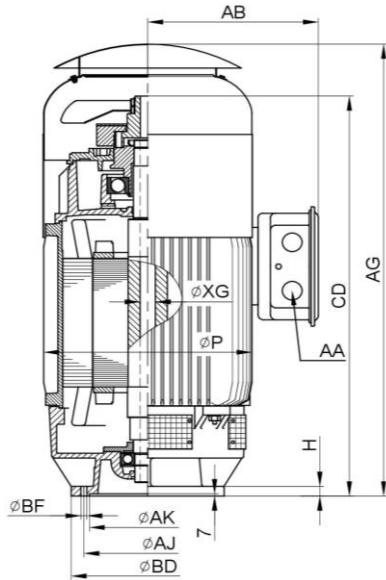

ÖLÇÜLER (mm) (Gövde ve Kaplin)

Gövde											Kaplin			
H	AK	AJ	BD	AA	CD	AG	AB	P	XG	BF	BX	EW	BZ	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Önemli Not: Bu sayfadaki veriler, ön tasarım verileri olup, nihai üründen farklılık olabilir. * Verilen verim değeri thrust yükü göz ardı edilerek elde edilmiştir.

Page 1/1